

# Carretilla para cuartos de ganchos fijos

2

**Aplicación típica:**

transporte de cuartos y piezas desde la zona de descarga hasta la cámara frigorífica. A menudo también se utiliza como sistema económico de almacenamiento en pequeñas empresas.

**Medidas estándar disponibles:**

1600x700x2200 mm

**Estructura:**

particularmente robusta y segura, realizada con perfiles adecuados para grandes cargas elevadas y ruedas de 200 mm de diámetro.

**Ganchos:**

la medida estándar incluye 6 ganchos en material plástico para alimentos.

**Ruedas:**

pivotantes, en PA6/PUR ø 200 mm (2 con freno) y soporte zn de serie (acero inox. bajo pedido).



+60°  
-15° Rango de temperatura de uso: de -15 °C a +60 °C





Capacidad 400 kg



**bajo pedido:** también se puede realizar con medidas personalizadas y cubierta de material plástico para alimentos



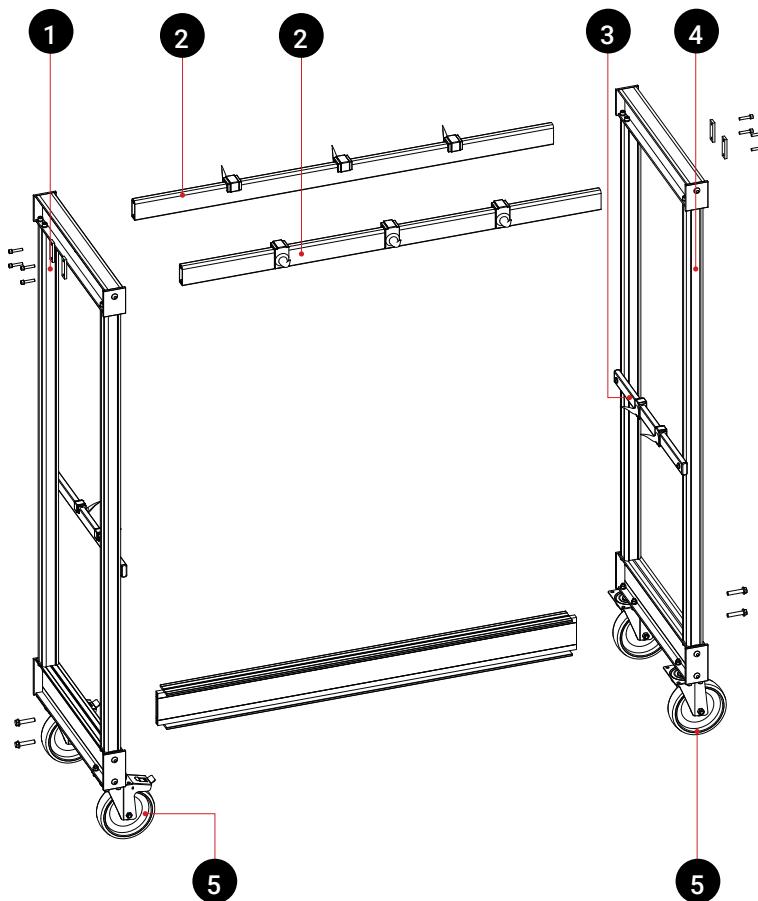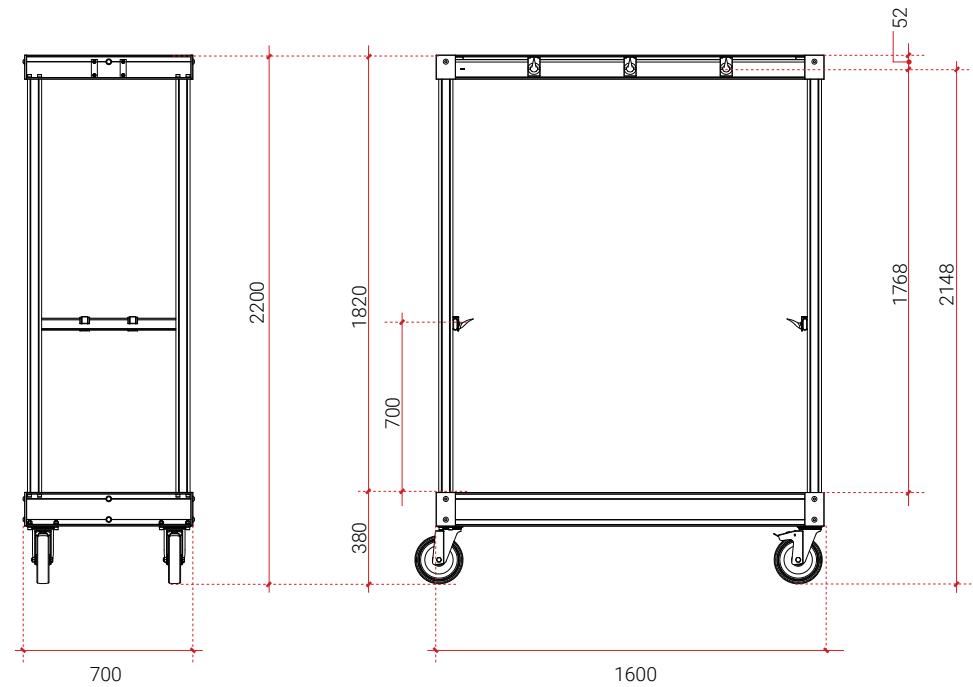

## Leyenda

1. Lado izquierdo (premontado)
  2. Perfil 75x30 mm con ganchos en cuerno suministrados de serie
  3. Perfil 50x20 mm (ganchos en cuerno opcionales)
  4. Lado derecho (premontado)
  5. Ruedas ø 200 mm (2 con freno)

Embalaje optimizado para reducir al máximo los gastos de transporte. Hasta 7 carretillas por palé

