

Carretilla para cuartos con ganchos deslizantes

1

Aplicación típica:

transporte de cuartos y canales desde la zona de descarga de carnes a la instalación de carril (corredor, cámara de almacenamiento, procesamiento, etc.).

Funcionamiento:

permite que la carga pase del carro a la instalación sin ningún esfuerzo y de forma segura mediante una brida de seguridad especial que garantiza el acoplamiento por encastre entre los dos perfiles de carril.

Medidas estándar disponibles:

1600x700x2540 mm (si se suministra junto con un carril, la altura se adapta en consecuencia para permitir la inserción directa en el sistema)

Estructura:

particularmente robusta y segura, perfectamente equilibrada independientemente de la carga aplicada, está realizada con perfiles adecuados para cargas elevadas y ruedas de 200 mm de diámetro. Si fuera necesario reducir la altura para mantener el espacio útil, es posible crear una base rebajada.

Ganchos:

La medida estándar incluye 4 ganchos deslizantes con bloqueo (evita el deslizamiento de los cuartos colgados durante los desplazamientos y mantiene equilibrada la distribución de la carga).

Ruedas:

pivotantes, en PA6/PUR ø 200 mm (2 con freno) y soporte zn de serie (acero inox. bajo pedido).



+60°
-15° Rango de temperatura de uso: de -15 °C a +60 °C





Capacidad 400 kg



bajo pedido: también se puede realizar con medidas personalizadas y cubierta de material plástico para alimentos



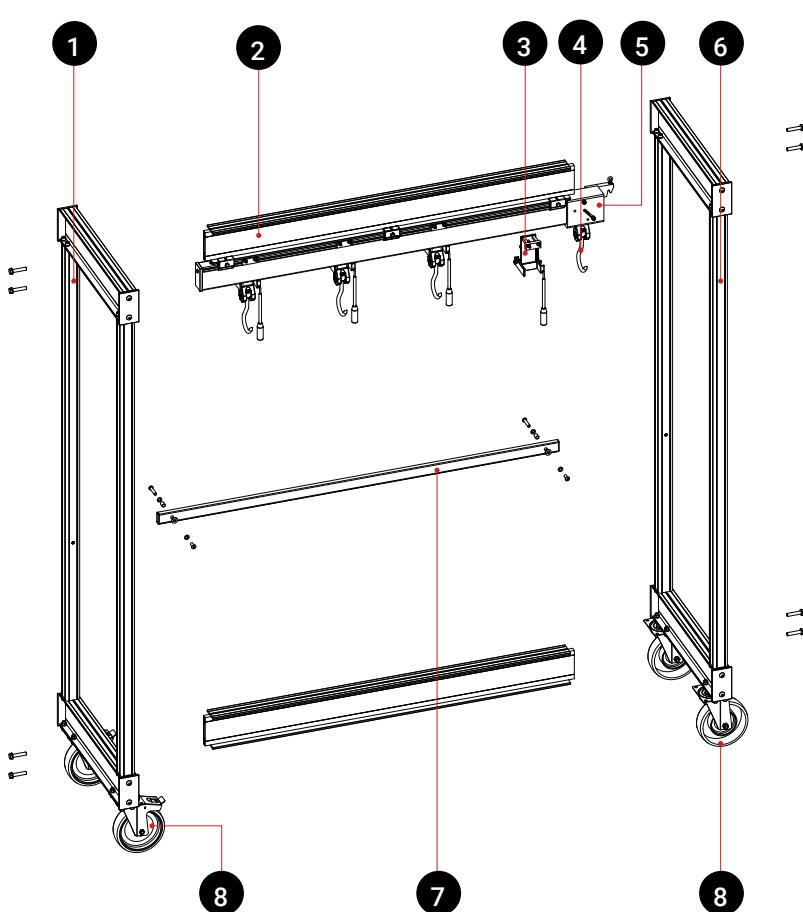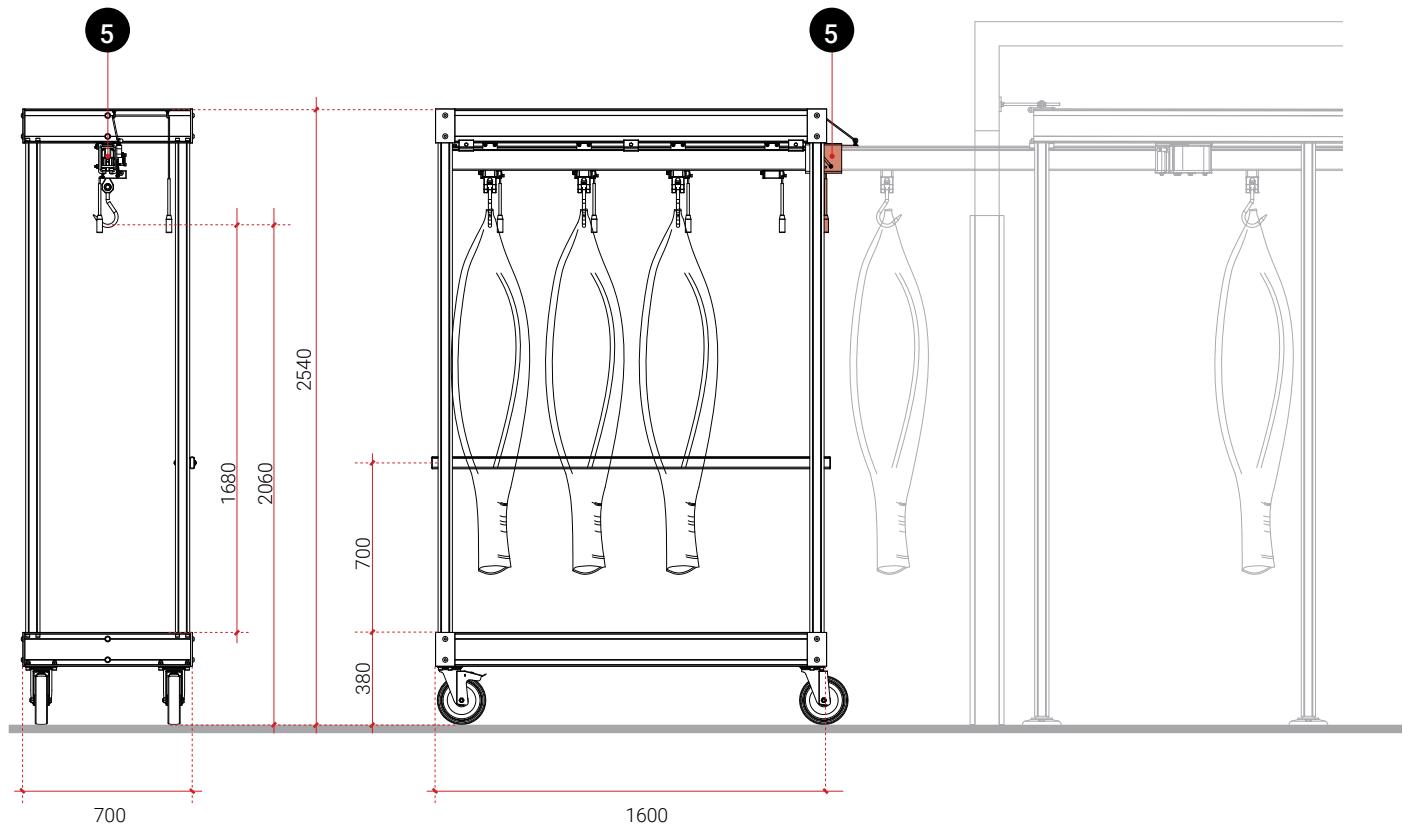

1. Lado izquierdo (premontado)
2. Bloqueo de viga con carril (premontado)
3. Bloqueo de gancho
4. Gancho deslizante
5. Banda de seguridad para inserción de la carretilla en carril existente
6. Lado derecho (premontado)
7. Perfil "50x20 mm"
8. Ruedas ø 200 mm (2 con freno)

**Embalaje optimizado para reducir al máximo los gastos de transporte
Hasta 6 carretillas por palé**

